

SPECIFIKACE

STAGE V



TELESKOPICKÝ KOLOVÝ NAKLADAČ | TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S

Nosnost: 2 750 kg – 4 100 kg Celkový výkon: 81 kW / 109 hp – 129 kW / 173 hp Maximální výška zdvihu: 4,8 m – 5,45 m



ARGUMENT PRO KOUPI JE TEĎ JEŠTĚ VÝKONNĚJŠÍ

Představujeme zcela nové stroje JCB TM vyhovující normě Stage V. Vybaveny naším osvědčeným motorem DIESELMAX přinášejícím vyšší výkon a vysoce účinnými typy převodovek, včetně převodovky DualTech VT u modelu TM280S, pozdvihují výkon a produktivitu na novou úroveň. Skvělý rozhled, komfort a snadné použití a navíc mnoho inovativních funkcí pro úsporu paliva – je tolik důvodů, proč si vybrat právě nejnovější teleskopické kolové nakladače.

MNOHEM VÝKONNĚJŠÍ

Nové stroje TM se vyznačují naším 4,8litrovým motorem DIESELMAX, který splňuje požadavky na emise normy Stage V a zároveň přináší vyšší výkon a točivý moment při nízké rychlosti motoru.



VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

Hydraulika s proměnným průtokem pro příslušenství strojů TM se snadno používá, maximalizuje produktivitu a umožňuje vykonávání více funkcí současně, čímž zkracuje dobu cyklu.

VĚTŠÍ POHODLÍ

Kabina JCB TM CommandPlus je navržena tak, aby obsluhu poskytovala pohodlí a prostorné pracovní prostředí s množstvím úložného prostoru.



SKVĚLÝ ROZHLED


Zasklení s více zakřiveními zvětšuje rozhled dopředu a nahoru při provozu ve výšce.

BEZPEČNĚJŠÍ PRÁCE

Skvělá viditelnost v tmavých podmínkách je zaručena naší sestavou 11 vysoce intenzivních LED pracovních světel, která poskytuje osvětlení prostoru v úhlu 360 stupňů.



STATICKÉ ROZMĚRY

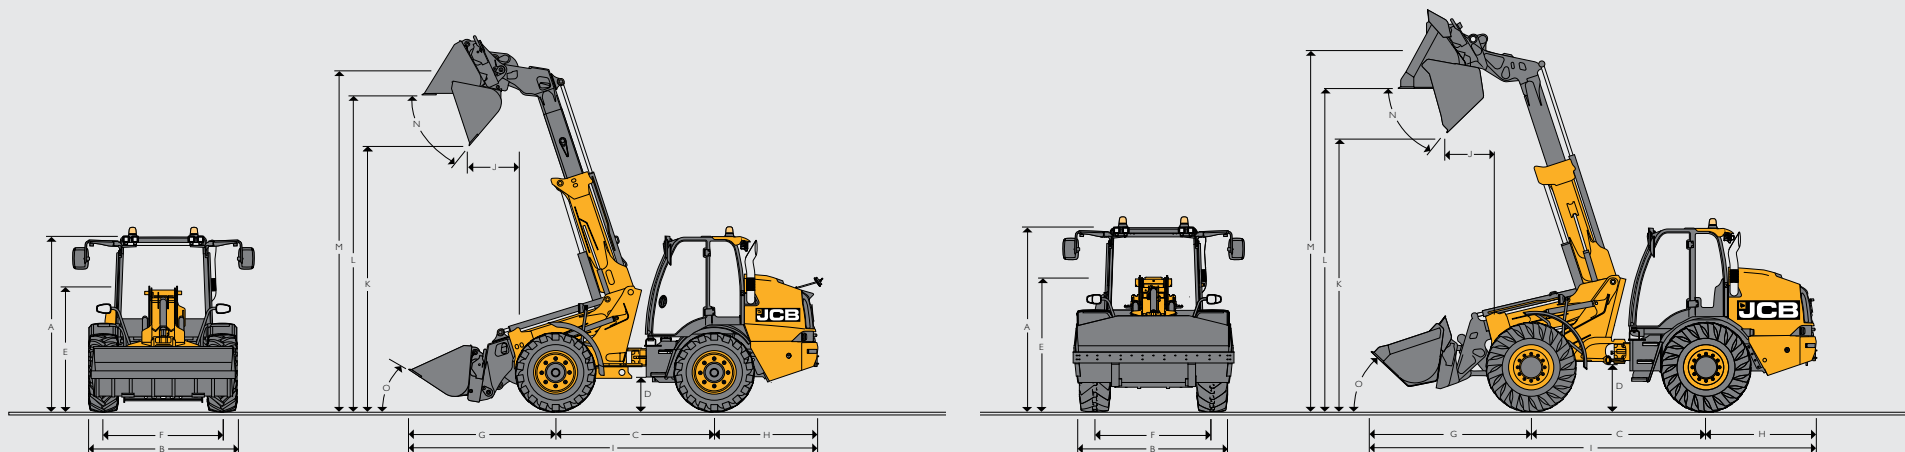

Model stroje		TM280	TM280S	TM320	TM320S	TM420	TM420S
A	Výška nad kabinu (bez stěrače)	mm	2 590	2 590	2 721	2 721	2 856
A	Výška nad kabinu (včetně stěrače)	mm	2 677	2 677	2 791	2 791	2 926
B	Celková šířka (přes pneumatiky)	mm	2 100	2 100	2 350	2 350	2 350
C	Rozvor náprav	mm	2 425	2 425	2 550	2 550	2 758
D	Světlá výška ke spodku nápravy	mm	339	339	420	420	466
E	Výška po nejvyšší bod čepu výložníku	mm	1 874	1 874	1 835	1 835	1 975
F	Rozchod kol	mm	1 667	1 667	1 870	1 870	1 860
G	Od přední nápravy po špičku lžice	mm	2 365	2 365	2 143	2 143	2 532
H	Od zadní nápravy k čelu protizávaží	mm	1 612	1 612	1 627	1 627	1 721
I	Celková délka (GP lžice při nesení)*	mm	6 403	6 403	6 322	6 322	7 011
J	Dosah při vyklápění v plné výšce	mm	846	846	933	933	735
K	Výklopná výška	mm	3 867	3 867	4 511	4 511	4 411
L	Nakládací výška	mm	4 658	4 658	5 182	5 182	5 064
M	Výška čepu	mm	5 045	5 045	5 367	5 367	5 661
N	Maximální úhel vyklápění v plné výšce	stupňů	42	42	39	39	39
O	Úhel zaklopení při nesení	stupňů	36	36	41	41	43
	Celková délka od předního závěsu	mm	5 615	5 615	5 886	5 886	5 829
	Vnitřní poloměr otáčení k pneumatikám	mm	2 070	2 070	2 001	2 001	3 880
	Vnější poloměr otáčení přes pneumatiky	mm	4 180	4 180	4 350	4 350	5 060
	Vnější poloměr otáčení přes lžici	mm	4 870	4 870	4 633	4 633	5 680
	Úhel ohybu	stupňů	±43	±43	±43	±43	±40
	Provozní hmotnost (ref. pneumatika, závěs)	kg	7 440 [†]	7 440 [†]	8 142	8 142	9 779
	Hmotnost na přední nápravu	kg	2 838 [†]	2 838 [†]	2 352	2 352	3 048
	Hmotnost na zadní nápravu	kg	4 602 [†]	4 602 [†]	5 790	5 790	6 731
	Pneumatiky použité při měření		425/75R20	425/75R20	460/70R24	460/70R24	480/80R26
	Lžice použita při měření		1,0 m ³ , uchycení Q-fit	1,0 m ³ , uchycení Q-fit	1,0 m ³ , uchycení Q-fit	1,0 m ³ , uchycení Q-fit	1,6 m ³ , uchycení Q-fit
	Závěs použitý při měření		Uchycení Q-Fit	Uchycení Q-Fit	Uchycení Q-Fit	Uchycení Q-Fit	Uchycení Q-Fit

* Upozornění – celková délka: stroj vybavený standardní lopatou – výložník zcela dole, lžice zatažena úplně zpět. [†] Hmotnosti strojů vypočítané bez připojené lžice GP.

SPECIFIKACE

TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S TELESKOPICKÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

MOTOR

Model stroje		TM280	TM280S	TM320	TM320S	TM420	TM420S
Výrobce		JCB					
Model		DIESELMAX					
Objem	litrů	4,8					
Sání		Přepřívání a mezichlazení					
Počet válců		4					
Jmenovitý výkon							
Celkový výkon	kW (koní)	81 (109)	97 (130)	97 (130)	112 (150)	112 (150)	129 (173)
Jmenovitý točivý moment							
Maximální točivý moment	Nm	516	550	550	600	600	690

PŘEVODOVKA

Model stroje		TM280 (30 km/h)	TM280S (40 km/h)	TM320 (40 km/h)	TM320S (40 km/h)	TM320S (50 km/h)	TM420 (40 km/h)	TM420S (40 km/h)	TM420S (50 km/h)
Typ		Hydrostatický	DualTech VT	Posilovač	Posilovač	Posilovač	Posilovač	Posilovač	Posilovač
Výrobce		JCB	JCB	JCB	JCB	JCB	JCB	JCB	JCB
Model		HG1541	HM1542	PS900	PS900	PS900	PS900	PS900	PS900
Poměry dopředu/couvání		F – proměnné R – proměnné	F – proměnné + 1 mechanický R – proměnné	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Zámek točivého momentu		–	–	Převodový stupeň dopředu 5–8	Převodový stupeň dopředu 1–8, převodový stupeň couvání 1–4	Převodový stupeň dopředu 1–8, převodový stupeň couvání 1–4	Převodový stupeň dopředu 5–8	Převodový stupeň dopředu 1–8, převodový stupeň couvání 1–4	Převodový stupeň dopředu 1–8, převodový stupeň couvání 1–4
Maximální cestovní rychlost	km/h	30	40	40	40	50	40	40	50
Otáčky motoru při maximální cestovní rychlosti	ot./min.	Podle naložení	2 200	1 900	1 900	2 380	1 900	1 900	2 380

NÁPRAVY A BRZDY

Model stroje		TM280 (30 km/h)	TM280S (40 km/h)	TM320 (40 km/h)	TM320S (40 km/h)	TM320S (50 km/h)	TM420 (40 km/h)	TM420S (40 km/h)	TM420S (50 km/h)
Typ		Planetová redukce v nábojích kol	Planetová redukce v nábojích kol	Planetová redukce v nábojích kol	Planetová redukce v nábojích kol	Planetová redukce v nábojích kol	Planetová redukce v nábojích kol	Planetová redukce v nábojích kol	Planetová redukce v nábojích kol
Výrobce		JCB	JCB	JCB	JCB	JCB	JCB	JCB	JCB
Model		PD70	PD70	PD70	PD70	PD70	PD87	PD87	PD87
Celkový poměr náprav		10,46	10,46	12,49	12,49	12,49	13,875	13,875	13,875
Úhel oscilace podvozku	stupňů	±10°	±10°	±10°	±10°	±10°	±10°	±10°	±10°
Brzdy ponořené v olejové lázni		Přední náprava	Přední náprava	Přední náprava	Přední náprava	Přední a zadní náprava	Přední a zadní náprava	Přední a zadní náprava	Přední a zadní náprava
Brzdová soustava		Jeden okruh	Jeden okruh	Jeden okruh	Jeden okruh	Dva okruhy	Jeden okruh	Jeden okruh	Dva okruhy
Parkovací brzda		Mechanická páka / elektrický spínač	Elektrický spínač	Mechanická páka	Mechanická páka	Elektrický spínač	Mechanická páka	Mechanická páka	Elektrický spínač

HLUK A VIBRACE


			Míra nepřesnosti	Podmínky měření
Hluk na pozici obsluhy	LpA	72 dB	±1 dB	Určeno podle zkušební metody definované normou ISO 6396 a podle podmínek dynamického zkoušení definovaných směrnici 2000/14/ES.
Hlukové emise stroje	LWA	103 dB	–	Zaručená ekvivalentní akustická úroveň (vnější hluk), určená podle podmínek dynamického testu definovaných směrnici 2000/14/ES.
Vibrace působící na celé tělo	m/s ²	1,04	50 %	Normalizováno podle směrnice ISO 26311:1997 na 8hodinové referenční období a na základě zkušební cyklu zahrnujícího práci nakladače (půda).
Vibrace rukou a paží	m/s ²	< 2,5	–	Podmínky dynamického zkoušení podle ISO 5349-2:2001.

VÝKON NAKLADAČE – RÁM VIDLÍ S VIDLEMI


Model stroje		TM280	TM280S	TM320	TM320S	TM420	TM420S
Nosnost v maximální výšce vidlí††	kg	2 750	2 750	3 200	3 200	4 100	4 100
Nosnost při plném dosahu††	kg	1 400	1 400	1 750	1 750	2 250	2 250
Maximální výška zdvihu – vidle	mm	4 800	4 800	5 200	5 200	5 450	5 450
Maximální vodorovný dosah – vidle v 500 mm	mm	2 905	2 905	2 950	2 950	3 050	3 050
Únosné zatížení v přímém směru, vidle s těžištěm zátěže 500 mm*	kg	4 630	4 630	5 262	5 262	6 670	6 670
Vidle FTTL s těžištěm zátěže 500 mm*	kg	3 210**	3 210**	4 052**	4 052**	5 200**	5 200**
Vidle pro užitečné zatížení FTTL při 80 % FTTL	kg	2 568**	2 568**	3 242**	3 242**	4 160**	4 160**
Vidle pro užitečné zatížení FTTL při 60 % FTTL	kg	1 926**	1 926**	2 431**	2 431**	3 120**	3 120**
Vylamovací síla – lžice	kg	6 260	6 260	6 260	6 260	7 200	7 200

†† podle EN1459 ** Klopné zatížení v přímém směru a klopné zatížení při úplném zatočení s vidlemi a přímým úchytem k závěsu s čepem a kuzelem dle EN474 (ISO 14397)


TM280 / TM280S

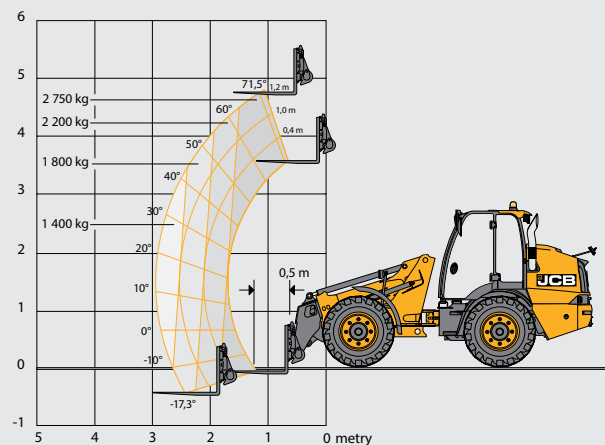

TM320 / TM320S

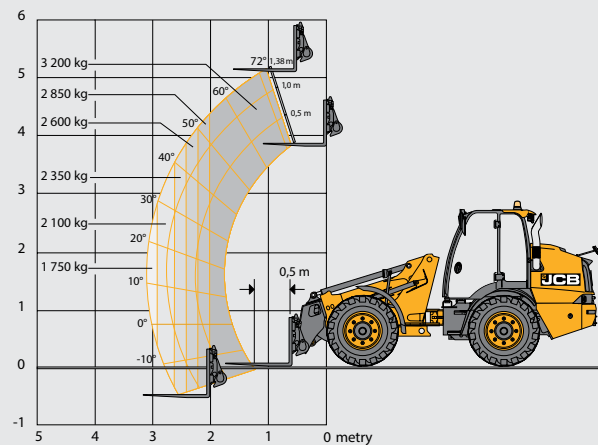

TM420 / TM420S

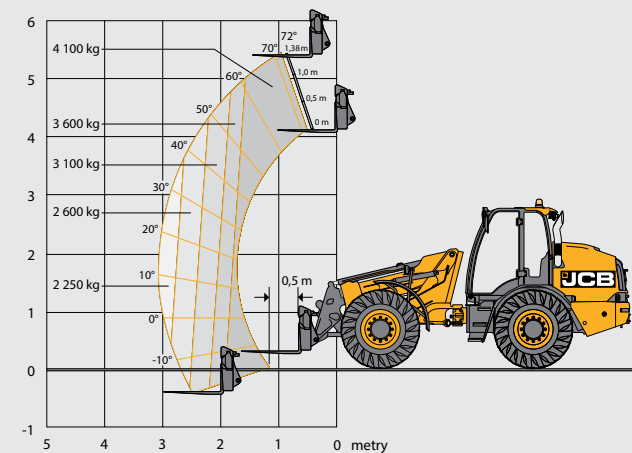

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA

Model stroje		TM280	TM280S	TM320	TM320S	TM420	TM420S
Systémové napětí	V	12					
Výkon alternátoru	Ah	170					
Typ akumulátoru		Dvojice akumulátorů					
Kapacita akumulátorů	Ah	2 x 610CCA, 62 Ah					

SPECIFIKACE

TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S TELESKOPICKÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Model stroje		TM280	TM280S	TM320	TM320S	TM420	TM420S
Typ čerpadla		Pístové čerpadlo s proměnným průtokem					Dvojice pístových čerpadel s proměnným průtokem
Výkon čerpadla	l/min	54 cc/ot.	54 cc/ot.	63 cc/ot.	72 cc/ot.	72 cc/ot.	100 cc/ot.
Max. průtok	l/min	140	140	140	160	160	160
Otáčky motoru potřebné pro maximální průtok	ot./min.	2 250	2 250	2 380	2 380	2 380	1 700
maximální tlak	bar	240	240	230	230	260	260
Jmenovitý průtok přidavného okruhu	l/min	90	90	90	90	100	100
Otáčky motoru potřebné pro jmenovitý průtok přidavného okruhu	ot./min.	1 384	1 384	1 600	1 600	1 700	1 200
Doby hydraulického cyklu							
Zvednutí	sekund	5,1	5,1	5,9	5,5	5,1	5,1
Spuštění	sekund	3,9	3,9	6	6	4,7	4,7
Vysunutí	sekund	3,2	3,2	3,4	3,4	3,6	3,6
Zasunutí	sekund	3,3	3,3	2,6	2,6	3,5	3,5
Vyklopení	sekund	2,4	2,4	2,8	2,8	2,9	2,9
Naplnění	sekund	2,6	2,6	2,8	2,8	3,4	3,4

OBJEMY KAPALIN

Model stroje		TM280	TM280S	TM320 / TM320S	TM420 / TM420S
Hydraulická nádrž	litrů	105	105	97	97
Palivová nádrž	litrů	130	130	160	160
Olejová vana motoru	litrů	14	14	14	14
Přední náprava	litrů	20	20	20	25
Zadní náprava	litrů	20	20	20	25
Drop box	litrů	–	–	1,3	1,3
DEF	litrů	29	29	29	29
Převodovka	litrů	4,6	6,1	19	19

TM280 / TM280S VOLITELNÉ PNEUMATIKY

Výrobce	Velikost	Typ	POUŽITÍ	Změny rozměrů	
				Celková výška (mm)	Šířka přes pneumatiky (mm)
Mitas	425/75R20	AC70G	AG	0	0
Alliance	500/60R22.5	FLOTATION 331	AG	+4 mm	0
Alliance	600/50R22.5	FLOTATION 331	AG	+10 mm	+190 mm

TM320 / TM320S VOLITELNÉ PNEUMATIKY

Výrobce	Velikost	Typ	POUŽITÍ	Změny rozměrů	
				Celková výška (mm)	Šířka přes pneumatiky (mm)
Mitas	445/70R24	AC70G MPT	AG	-1	-22
Michelin	440/80R24	XMCL	AG	+30	-82
Michelin	460/70R24	XMCL	AG	0	0
Michelin	500/70R24	XMCL	AG	+24	+38
Michelin	15.5R25	XHA	EM	-5	-86
Michelin	15.5R25	XTLA	EM	-9	-86
Michelin	460/70R24	BIBLOAD	AG/EM	-4	0
Michelin	500/70R24	BIBLOAD	AG/EM	+19	+54
Alliance	460/70R24	AGRO-INDUSTRIAL R-4	AG	+5	-61
Alliance	500/70R24	AGRO-INDUSTRIAL R-4	AG	+32	+48

TM420 / TM420S VOLITELNÉ PNEUMATIKY

Výrobce	Velikost	Typ	POUŽITÍ	Změny rozměrů	
				Celková výška (mm)	Šířka přes pneumatiky (mm)
Michelin	480/80R26	XMCL	AG	0	0
Michelin	480/80R26	BIBLOAD	AG/EM	+8	0
Michelin	620/70R26	CEREXBIB	AG	+7	+201
Michelin	17.5R25	XHA	EM	-54	-19
Michelin	17.5R25	XSNOPUS	EM	-60	-19
Nokian	17.5R25	LOADER GRIP TL	EM	-42	-20
JCB	17.5R25	EARTHMOVER	EM	-23	-22
Mitas	425/75R20	AC70G	AG	0	0
Alliance	500/60R22.5	Flotation 331	AG	+4 mm	0
Alliance	600/50R22.5	Flotation 331	AG	+10 mm	+190 mm

STANDARDNÍ/VOLITELNÁ VÝBAVA

Model stroje	TM280	TM280S	TM320	TM320S	TM420	TM420S
MOTOR A CHLAZENÍ						
Motor 109 hp JCB DIESELMAX	•	–	–	–	–	–
Motor 130 hp JCB DIESELMAX	–	•	•	–	–	–
Motor 150 hp JCB DIESELMAX	–	–	–	•	•	–
Motor 173 hp JCB DIESELMAX	–	–	–	–	–	•
Cyklonový vzduchový filtr	•	•	•	•	•	•
Systém sání vzduchu	•	•	•	•	•	•
Chladicí jednotka se širokým mřížkováním chladicích lamel	•	•	•	•	•	•
Automatický zpětný chod ventilátoru	+	+	+	+	+	+
PŘEVODOVKA / NÁPRAVY						
8stupňová převodovka s posilovačem	–	–	•	•	•	•
Hydrostatická převodovka	•	–	–	–	–	–
Převodovka Dualtech VT	–	•	–	–	–	–
Zamknutí měniče točivého momentu ve stupních 1–8	–	–	–	•	–	•
Zamknutí měniče točivého momentu ve stupních 5–8	–	–	•	–	•	–
Cestovní rychlost 30 km/h	•	–	–	–	–	–
Cestovní rychlost 40 km/h	–	•	•	•	•	+
Cestovní rychlost 50 km/h	–	–	–	+	–	•
Vypojení převodovky při sešlápnutí pedálu brzdy	•	•	•	•	•	•
Ovládání jízdy vpřed/vzad integrováno v joysticku	•	•	•	•	•	•
Volič převodu na sloupku	•	•	•	•	•	•
Kotoučové brzdy na podvozku v olejové lázni	•	•	•	•	•	•
Diferenciál s omezeným prokluzem na přední i zadní nápravě	•	•	•	•	•	•
Plazivá rychlost a ruční plyn	•	•	–	–	–	–
HYDRAULICKÝ SYSTÉM						
Ovládání servomechanismy	•	•	•	•	•	•
Hydraulika se sdíleným tokem	•	•	•	•	•	•
Proportionální ovládání výložníku a vnějšího hydraulického okruhu	•	•	•	•	•	•
Hydraulika s nastavitelným konstantním průtokem	•	•	•	•	•	•
Pístové čerpadlo s proměnným průtokem	•	•	•	•	•	•
Ventil prioritního řízení	•	•	•	•	•	•
Bezpečnostní hydraulické zámky v případě selhání hadice	•	•	•	•	•	•
Adaptivní kontrola nákladu JCB	•	•	•	•	•	•
Jeden přídavný hydraulický okruh	•	•	•	•	•	•
Dva přídavné hydraulické okruhy	+	+	+	+	+	+
Systém odpružení ramene JCB	+	+	+	+	+	+
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	+	+	+	+	+	+

STANDARDNÍ •

VOLITELNÉ +

NEDOSTUPNÉ –

Poznámka: Standardní a volitelné vybavení se může lišit podle regionu.

Model stroje	TM280	TM280S	TM320	TM320S	TM420	TM420S
KABINA						
Bezpečnostní konstrukce ROPS/FOPS	•	•	•	•	•	•
Membránové spínače na sloupku ve tvaru B	•	•	•	•	•	•
Plně nastavitelné sedadlo s mechanickým odpružením	•	•	•	•	•	•
Pneumaticky odpružené sedadlo	+	+	+	+	+	+
Luxusní vyhřívané sedadlo z polokůže s pneumatickým odpružením	+	+	+	+	+	+
Vnitřní LED osvětlení	•	•	•	•	•	•
Sklopný a vysouvací sloupek řízení	•	•	•	•	•	•
Nastavitelná joysticková ovládací konzole a područka	•	•	•	•	•	•
Přední a zadní ostříkovače/stěrače	•	•	•	•	•	•
Topení s 3rychlostním ventilátorem	•	•	•	•	•	•
Klimatizace	+	•	•	•	•	•
Pravé otevírací okno se zámkem	•	•	•	•	•	•
Levé otevírací dveře se zámkem	•	•	•	•	•	•
Levé stahovací okno	+	+	+	+	+	+
Jednopákový ovládací joystick	•	•	•	•	•	•
Izolátor ovládání nakladače	•	•	•	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka	•	•	•	•	•	•
Přední a střešní rolety	•	•	•	•	•	•
Hasicí přístroj	+	+	+	+	+	+
Přídavná odkládací přihrádka	+	+	+	+	+	+
Mechanická parkovací brzda	•	–	•	•	•	–
Elektrická parkovací brzda	+	•	–	+	–	•
Držák mobilního telefonu	+	+	+	+	+	+
Vyhřívané zadní sklo	•	•	•	•	•	•
Vyhřívané čelní sklo	+	+	+	+	+	+

PODVOZEK A KAROSERIE

Kloubové řízení	•	•	•	•	•	•
Oscilace centrálního otočného čepu	•	•	•	•	•	•
Plastové přední a zadní blatníky	•	•	•	•	•	•
Tažné příslušenství	•	•	•	•	•	•
Ochranný kryt hnacího hřídele	•	•	•	•	•	•
Mazací pistole a náplň	+	+	+	+	+	+
Luxusní vnější zrcátka	+	•	+	•	•	•
Zrcátka silničních světel	+	+	+	+	+	+
Hydraulické tažné zařízení (8 000 kg)	+	+	+	+	+	+
Tažný závěs Rockinger (15 000 kg)	+	+	+	+	+	+
Zadní elektrický okruh	+	+	+	+	+	+
Jedno vedení brzdění přívěsu	+	+	+	+	+	+
Dvě vedení brzdění přívěsu	+	+	+	+	+	+
Zadní přídavný hydraulický okruh	+	+	+	+	+	+
Ochrany zadní části podvozku	+	+	+	+	+	+

SPECIFIKACE

TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S TELESKOPICKÝ KOLOVÝ NAKLADAČ

STANDARDNÍ/VOLITELNÁ VÝBAVA

Model stroje	TM280	TM280S	TM320	TM320S	TM420	TM420S
ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Zadní silniční LED světla	•	•	•	•	•	•
Přední silniční LED světla	+	+	+	+	+	+
Couvací světla	•	•	•	•	•	•
Odpojovač baterie	•	•	•	•	•	•
Ukazatele směru	•	•	•	•	•	•
Rotační maják	+	+	+	+	+	+
Dvojice majáků	+	+	+	+	+	+
Přední a zadní pracovní LED světla	+	+	+	+	+	+
Pracovní LED světla výložníku	+	+	+	+	+	+
Dvojitá couvací světla	+	+	+	+	+	+
Couvací mlhovky*	+	+	+	+	+	+
Telematika LiveLink	•	•	•	•	•	•
360stupňová LED pracovní světla	+	+	+	+	+	+
LED osvětleného tažného zařízení	+	+	+	+	+	+
12V elektrická zásuvka v kabině	•	•	•	•	•	•
Couvací kamera s barevnou obrazovkou	•	•	•	•	•	•
Rozvod pro příslušenství	•	•	•	•	•	•
Alarm zpětného chodu	•	•	•	•	•	•
Výstraha couvání s bílým šumem	+	+	+	+	+	+
Podpora multimédií (USB a 3,5 mm)	•	•	•	•	•	•
Rádio s funkcí Bluetooth	+	+	+	+	+	+
Střešní stěrač	+	+	+	+	+	+
Osvětlení schodu	•	•	•	•	•	•
Naváděcí osvětlení	•	•	•	•	•	•
Vyhřívané přední sklo*	+	+	+	+	+	+
Programovatelný chytrý klíč	•	•	•	•	•	•
12V elektrická zásuvka na nástavci výložníku	+	+	–	–	–	–
Automatická pracovní světla výložníku	+	+	+	+	+	+
Automatická zadní pracovní světla	•	•	•	•	•	•
Automatické světlo tažného zařízení	+	+	+	+	+	+
Ohřev bloku motoru 240 V	+	+	+	+	+	+
Imobilizér v klíčku	+	+	+	+	+	+

*Není homologovaný traktor

Model stroje	TM280	TM280S	TM320	TM320S	TM420	TM420S
NAKLADAČ						
Jednostupňový vysouvací výložník umístěný uprostřed	•	•	•	•	•	•
Souběžné zvedání	•	•	•	•	•	•
Koncové tlumení při spouštění, vysouvání a zasouvání výložníku	•	•	•	•	•	•
Rychloupínač s čepem a kuželem	+	+	+	+	+	+
Rychloupínač JCB, uchycení Q-fit	+	+	+	+	+	+
Rychloupínač Euro 8	+	+	–	–	–	–
Průmyslový rychloupínač	–	–	+	+	+	+
Elektrická izolace konektorů rychlého upínání v kabině	•	•	•	•	•	•
3/4" spojky pro příslušenství	–	–	–	–	+	+

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lžice na zrno 4,0 m ³	–	–	–	–	+	+
Lžice na zrno 2,7 m ³	–	–	+	+	+	+
Vidle na hnůj 2,4 m ³	+	+	+	+	+	+
Lžice GP 1,0 m ³	+	+	+	+	–	–
Lžice GP 1,6 m ³	–	–	–	–	+	+
Paletové vidlice 1 067 mm	+	+	+	+	+	+
Paletové vidlice 1 200 mm	+	+	+	+	+	+

RŮZNÉ

Homologace traktoru	+	+	+	+	+	+
---------------------	---	---	---	---	---	---

STANDARDNÍ •

VOLITELNÉ +

NEDOSTUPNÉ –

Poznámka: Standardní a volitelné vybavení se může lišit podle regionu.







JEDNA SPOLEČNOST, VÍCE NEŽ 300 STROJŮ.



+421 905 497 160
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o.
Šafárikova 124
048 01 Rožňava
www.agrotradegroup.sk

Teleskopický kolový nakladač TM280 / TM280S / TM320 / TM320S / TM420 / TM420S

Nosnost: 2 750 kg – 4 100 kg Celkový výkon: 81 kW / 109 hp – 129 kW / 173 hp

Maximální výška zdvihu: 4,8 m – 5,45 m

JCB Agriculture, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.

Tel: +44 (0)1889 590312 E-mail: salesinfo@jcb.com

Nejnovější informace o této řadě výrobků jsou ke stažení na adrese: www.jcb.com

[facebook.com/JCBAg](https://www.facebook.com/JCBAg) [@JCBAgriculture](https://twitter.com/JCBAgriculture) [JCBAgriculture](https://www.instagram.com/JCBAgriculture) [youtube.com/JCBAgriculture](https://www.youtube.com/JCBAgriculture)

© 2024 JCB Sales. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému ani přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmkoli jinými prostředky, elektronicky, mechanicky, kopírováním ani jiným způsobem bez předchozího souhlasu společnosti JCB Sales. Všechny odkazy v této publikaci na provozní hmotnosti, rozměry, objemy a dalších měření výkonnosti jsou uvedeny pouze pro orientaci a mohou se lišit v závislosti na přesné specifikaci stroje. Nelze se proto jimi řídit ve vztahu k vhodnosti pro konkrétní použití. Podpora a informace vždy požadujte od svého prodejce techniky JCB. Společnost JCB si vyhrazuje právo specifikace bez oznámení změnit. Uvedené ilustrace a specifikace mohou zahrnovat volitelné vybavení a příslušenství. Všechny obrázky byly správně v době tisku. Logo společnosti JCB je registrovanou obchodní známkou společnosti J C Bamford Excavators Ltd.

