

EasyWrap 165 T: Ťahaná balička pre profesionálov

Potom, čo KRONE v lete 2020 predstavilo svoj výrobný rad EasyWrap 150, nasleduje nová, ťažená dvojramenná balička EasyWrap 165 T, ktorá zvládne ovinúť balíky s priemerom v rozsahu od 1,00 m do 1,65 m. EasyWrap 165 T je skutočne vysoko výkonná satelitná balička, ktorá zvládne nielen zobrať a ovinúť balíky s hmotnosťou až 1650 kg, ale garantuje pritom aj maximálnu produktivitu a denný výkon vďaka vysokým otáčkam svojich ovíjacích ramien (až 40 otáčok za minútu).



Práve tak profesionálne je aj ovládanie stroja. Je ľahko a pohodlne ovládaný prostredníctvom ISOBUS terminálu z kabíny stroja. Doplnkovo je možné niektoré z funkcií, napríklad pri výmene fólie, ovládať ovládacím panelom umiestneným priamo na stroji.

Rýchlo pripravená a veľmi obratná

Balička sa svojim otočným závesom pripojí do spodných ramien traktora rýchlo a ľahko. Praktický držiak hadíc a elektrického vedenia zabraňuje ich možnému poškodeniu pri práci a uľahčuje pripájanie. Úzka oj a kompaktná stav-

ba znamenajú pre EasyWrap 165 T excelentnú obratnosť. Pozitívnym vedľajším efektom je bezchybný výhľad na baliaci stôl. Hydraulicky otočná oj umožňuje perfektné zachytenie a naloženie balíka. Zároveň uľahčuje prestavenie stroja z pracovnej do prepravnej polohy a naopak iba stlačením tlačidla. Na pranie je možné k stroju objednať zásobník až na desať roliek fólie umiestnený na oji. To je dostatočná rezerva pre dlhé pracovné zmeny.

Jemné naloženie balíkov, bleskurýchle ovinutie a opatrné odloženie

Robustné nakladacie zariadenie umiestni balík jemne a spoľahlivo na baliaci stôl. Rameno sa nastaví podľa priemeru balíka bez použitia


náradia. Ďalšou výhodou je možnosť naloženia balíka bez toho, aby ste museli už ovinutý balík odložiť. Takto zastupuje balička aj funkciu akumulačného vozíka.

Baliaci stôl má štyri vysokopevnostné gumotextilné pásy, ktoré roztočia balíky všetkých priemerov. Balík je na stole umiestnený hlboko, a tým je zabezpečený proti prevráteniu. Štyri bočné vodiace klapky (na pranie šesť) udržujú balík v správnej polohe. Impulz od senzora pod dotykovým plechom automaticky spustí celý proces ovíjania. Balíky sú ovíjané fóliou so šírkou 750 mm. Predopnutie fólie je možné nastaviť na 55 % alebo 70 %.

Po zadaní počtu vrstiev fólie a priemeru balíka v terminály, sa automaticky prepočíta počet otáčok ramien. Pokiaľ je rolka fólie spotrebovaná, alebo sa pretrhne, baliaci stôl sa okamžite zastaví (variant je dokončenie ovíjania iba s jednou rolkou fólie). Pri pokračovaní v ovíjaní sa pri prvej otáčke ramien stôl neatáča, a tým je zaistené ideálne prekrytie fólie pre dosiahnutie krmiva najvyššej kvality.

Ďalšie skvelé technické riešenie: V porovnaní s inými samostatnými baličkami je EasyWrap riadený podľa skutočnej pozície ovíjacích ramien snímanej potenciometrom a nie iba časovým oneskorením. Tento systém garantuje perfektný výsledok ovíjania so rovnomerným prekryvaním jednotlivých vrstiev aj pri používaní rôznych traktorov.

Na konci procesu ovíjania sa fólia odreže a držiakom noža v jednom plynulom pohybe pridrží. Vďaka čistému strihu je fólia čisto prilepená k balíku a pri práci s EasyWrap na ňom nezostávajú voľne vlajúce konce. Balíkom je možné potom podľa potreby samozrejme ešte otáčať.

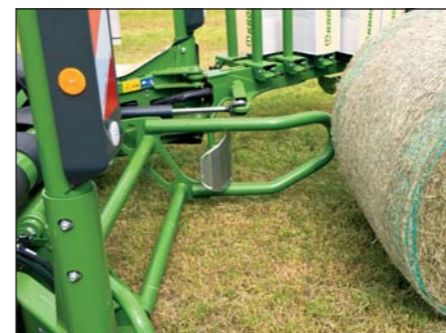

Balík je možné odložiť aj za jazdy. Baliaci stôl sa zakloní dozadu a jemne odloží balík. Plachta pritom ochráni fóliu pred poškodením strnískom. Na nerovnom pozemku pomôže zadná doplnková vodiaca kladka zabrániť nechcenému odloženiu balíka.

EasyWrap 165 T môže byť na pranie vybavený aj stavačom balíkov, ktorý sa aktivuje jednoduchým stlačením tlačidla z kabíny traktora. Celý proces ovíjania, od nakladania až po odloženie balíka, je možné kompletne automatizovať. Obsluha sa potom môže sústrediť iba na jazdu. Pokiaľ to pracovné podmienky neumožňujú, je možné každý z krokov pracovného procesu ovládať stlačením tlačidla samostatne.

V štandarde je možné EasyWrap 165 T ovládať prostredníctvom ISOBUS virtuálneho terminálu v traktore, na pranie môžete vybrať niektorý zo známych terminálov KRONE.



Najvyššia miera bezpečia aj pri jazde

Nízko umiestnené ťažisko podvozku novej baličky garantuje vysokú stabilitu stroja vo všetkých situáciách, pri nakladaní, ovíjaní aj odkladaní. Nízko položené ťažisko a optimálne rozloženie hmotnosti prispieva k bezchybnej manérovacej schopnosti, odolnosti proti prevráteniu a umožňuje použitie malých traktorov. Okrem toho je balička vybavená tiež pracovným LED osvetlením s tromi doplnkovými reflektormi, ktoré môžu byť používané napríklad pri dlhých pracovných dňoch.

Záverom: S novým modelom EasyWrap 165 T prichádza KRONE s profesionálnou, vysoko

výkonnou satelitnou baličkou, ktorá ponúka zaujímavú alternatívu napríklad strediskám služieb pracujúcich v členitom teréne s malými výmarami pozemkov.

Prehľad technických dát:

- Výška: 3010 mm
- Dĺžka: 3940 mm
- Šírka: 2695 mm
- Hmotnosť: 1580 kg
- Max. priemer balíka: 1,65 m
- Max. hmotnosť balíka: 1650 kg
- Výkon hydrauliky: cca 40 l/min pri 200 bar

zdroj: Tlačová správa Krone



Spájame
**TRADÍCIE
& VÍZIE**

