

SPECIFIKACE



ŘADA FASTRAC 6000

**0 KROK
NAPŘED**



PRODUKTIVITA ŘADY FASTRAC 6000

Kombinace vynikajícího výkonu s pokročilou a přesnou zemědělskou technologií. Řada 6000 je vybavena šestiválcovým motorem FPT o objemu 6,7 litru, který poskytuje výkon až 335 hp a točivý moment 1 400 Nm. To je zajišťováno převodovkou ZF s automatickým řazením CVT a 4 rozsahy.

VŠESTRANNOST ŘADY FASTRAC 6000

Přední a zadní závěs, vývodový hřídel a zadní plošina umožňují připevnit širokou řadu nástrojů. Pokročilé řízení všech čtyř kol s progresivním zapojením poskytuje dodatečnou všestrannost.



RYCHLOST ŘADY FASTRAC 6000

Motor a převodovka CVT řídí náš software Smart Transmission Control (STC), který zajišťuje přesné ovládání až do rychlosti 66 km/h. Tento efektivní přenos výkonu zajišťuje, že budete vždy o krok napřed bez ohledu na úkol.

BEZPEČNOST ŘADY FASTRAC 6000

Všestranné vnější kotoučové brzdy poskytují vynikající brzdový výkon za všech okolností. Systém ABS ve standardní výbavě zajišťuje kontrolu a stabilitu za všech podmínek.




POHODLÍ ŘADY FASTRAC 6000

Prostorná středově zavěšená kabina představuje ideální místo pro strávení pracovního dne a pokročilý systém odpružení nabízí špičkové pohodlí. Snadné ovládání je také klíčové – díky konfigurovatelným joystickům a páčkám cívky budete mít všechny ovládací prvky po ruce.

SYSTÉM CTIS ŘADY FASTRAC 6000

Systém CTIS (Central Tyre Inflation System) modelu 6300 s jedinečným návrhem pro výkon, efektivitu a odolnost zajišťuje dokonalou kontrolu nad tlakem v pneumatikách ze sedadla obsluhy jediným stisknutím tlačítka.

STATICKÉ ROZMĚRY

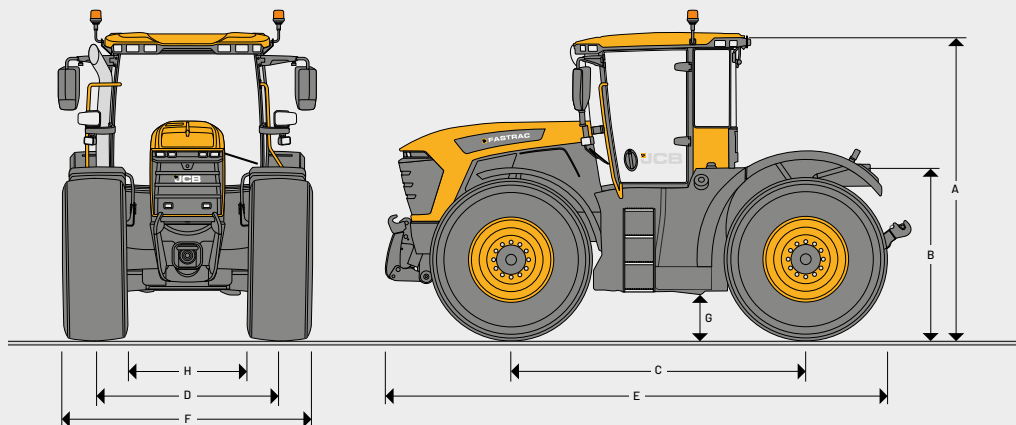

STATICKÉ ROZMĚRY

A	Výška přes kabinu	m	3,33
B	Výška k plošině	m	1,8
C	Rozvor	m	3,18
D	Šířka pásu	m	1,92 / 2,0
E	Celková délka	m	5,65
F	Celková šířka	m	2,55 / 2,6
G	Světla výška	m	0,42
	Pneumatiky		VF600/60R38

MOTOR

Model		6260	6300
Typ motoru		FPT	
Model		N67	
Válce / Objem	cm ³	6 / 6 728	
Vrtání / Zdvih	mm	104 / 132	
Vstřikování		Common rail Bosch	
Jmenovitý výkon hp při 2 100 ot./min	k (kW)	284 (212)	335 (250)
Maximální výkon hp při 1 900 ot./min	k (kW)	284 (212)	335 (250)
Maximální točivý moment při 1 500 ot./min	Nm	1 275	1 400
Chlazení		Standardní: Ventilátor s viskózní spojkou. Volitelné: Zpětný ventilátor s nastavitelnou intenzitou.	
Vzduchový filtr		Suchý článek Powercore	
Druh sání		Přeplňované s mezichlazením	
Motorová brzda		Standardní	

KAPACITY

Palivová nádrž	l	475
Hydraulická nádrž	l	170
Nádrž na močovinu	l	79

PŘEVODOVKA

Typ převodovky		ZF ECCOM 3.1 CVT
Změna rozsahu		4 rozsahy – automatická změna rozsahu
Maximální otáčky	km/h	66

HYDRAULIKA

Ovládání zadního 3bodového kloubového mechanismu		Elektronické nastavení výšky zdvihu/spouštění, kombinované ovládání tah/pozice, ovládání rychlosti spouštění a maximální výšky zdvihu včetně vnějšího ovládání.	
Typ zadního třibodového závěsu		Kategorie III; rychloupínací koncový hák, k dispozici Cat 4-N	
Nosnost zadního třibodového závěsu	kg	11 000	
Ovládání předního třibodového závěsu (volitelné)		Elektronické nastavení výšky zdvihu/spouštění s ovládáním rychlosti a polohy, dvojitá/jednočinná/plovoucí funkce, vnější ovládání zdvihu a spouštění	
Typ předního třibodového závěsu (volitelné)		Kategorie IIIN, rychloupínací koncový hák, sklápěcí rameno	
Kapacita předního třibodového závěsu (volitelné)	kg	5 000	

PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM

		6260	6300
Maximální průtok oleje při 1 950 ot./min (stand./vol.)	l/min	205	205 / 410
Maximální průtok na řadu	l/min	120 / 170 (podle specifikací)	
Provozní tlak	bar	210	
Cívkové ventily		Až 7 cívek rozdělených mezi přední a zadní cívky. Pákové spojky pro spojení pod tlakem. Zadní volný zpětný tok jako standard. Volitelný přední volný zpětný tok. Volitelná detekce zátěže Power Beyond. Prioritní průtok jako standard – volitelná cívka.	

VÝVODOVÝ HŘÍDEL

		6260	6300
Typ zadního vývodového hřídele		Čtyřrychlostní zadní vývodový hřídel s jemným záběrem a elektrohydraulickým řazením s variabilním záběrem	
Pohon		Elektrohydraulický	
Otáčky zadního vývodového hřídele	ot./min	540/1 000/540e/1 000e	
Drážkovaný zadní vývodový hřídel		1 3/8" se 6 drážkami, 1 3/8" s 21 drážkami, 1 3/4" se 6 drážkami, 1 3/4" s 20 drážkami	
Výkon na zadním vývodovém hřídeli	hp (kW)	250 (186)	295 (220)
Rychlost předního vývodového hřídele (volitelné)	ot./min	1 000	
Drážkovaný přední vývodový hřídel (volitelné)		1 3/8" se 6 drážkami a 1 3/8" s 21 drážkami	

ŘÍZENÍ

Standardní řízení		Hydrostatické – pevný poměr řízení
Volitelné řízení		Kompatibilní s GPS díky funkci Rapid Steer
Sloupek řízení		Teleskopické nastavení a nastavení náklonu

ŘADA FISTRAC 6000

BRZDY	
Typ	Vnější kotoučové brzdy s jednoduchými třmeny na všech čtyřech kolech s elektronickými indikátory opotřebení brzdových destiček. ABS ve standardní výbavě.
Parkovací brzda	Elektronické ovládání, hydraulicky ovládaná, uzavřená v převodovce, automatické uvolnění.
Brzdy přívěsu	Vzduchové brzdy přívěsu se dvěma hadicemi. Hydraulické brzdy přívěsu s dvojitým vedením podle oblasti. Brzdy přívěsu automaticky aktivované parkovací brzdou traktoru. ABS, přírodní 12V zásuvka pro přívěs jako standard.

HMOTNOST VOZIDLA				
		Přední náprava	Zadní náprava	Celkem
Nenaložená hmotnost – pouze vozidlo	kg	5 570	5 240	10 810
Přední/zadní závěs a přední vývodový hřídel a 710/55R38	kg	6 470	6 060	12 530
Maximální přípustná hmotnost	kg	9 000	11 500	18 000

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA		
Systémové napětí	V	12
Výkon alternátoru	A	210
Kapacita akumulátorů	Ah	2 x 110

SYSTÉM CTIS		
	6260	6300
CTIS	-	Volitelné – integrovaný systém, s jedním okruhem, chlazený proudem vzduchu

ODPRUŽENÍ	
Typ	Pokročilé, dvoučinné, přední a zadní hydropneumatické samovyrovnávání

KOLA A PNEUMATIKY		
	Velikost	Šířka pásu (mm)
Zemědělský vzor	VF600/60R38	1916 / 2 000
Zemědělský vzor	VF650/60R38	2 000
Zemědělský vzor	VF710/60R34	2 000
Zemědělský vzor	VF710/55R38	2 000
Zemědělský vzor	VF650/65R34	2 000
Užitkový vzor	600/65R38	1916

VOLITELNÉ VÝBAVA	Standardní	Field Pro	Pro Line*
Standardní vyhřívané sedadlo	●	-	-
Luxusní vyhřívané sedadlo s ventilací a koženým čalouněním	-	●	●
Chladicí box pod sedadlem spolujezdce	-	●	●
Elektricky vyhřívaná zrcátka	○	●	●
Vyhřívané sklo	○	○	●
Reverzor pod volantem	○	●	●
Kamera zadního závěsu	●	●	●
Sada pro kuřáky	○	○	●
Vnitřní zpětné zrcátko	○	○	●
Dvojitě sloupové oranžové majáky	○	○	●
Koberec v kabině	○	○	●
4 přední a 4 zadní LED pracovní světla	●	-	-
6 předních a 6 zadních LED pracovních světel	○	●	-
Sada 360° osvětlení	-	○	●
Automatické stabilizátory	●	●	●
Hydraulické stabilizátory	○	○	○
Ovládání prioritního průtoku	●	●	●
Připojka Power Beyond	○	●	●
Ovládání natočení blatníku	○	●	●
Přední volný zpětný tok	○	○	●
ISOBUS úrovně 2 – jen zadní zásuvka	○	●	●
ISOBUS úrovně 2 – dodatečná přední zásuvka	○	○	○
Přední elektrická a světelná zásuvka	○	○	●
Zadní elektrická zásuvka	○	○	●
Standardní řízení	●	-	-
Kompatibilní s GPS a funkce Rapid Steer	○	●	●
Asistent otáčení na souvrutích	○	●	●
Třetí bod – klasický	●	●	-
Třetí bod – hákový	○	○	-
Třetí bod – hydraulický	○	○	●
Sada Audio Pro	○	○	●
Sekundární obrazovka	○	○	○

● Standardní ○ Volitelné – Není k dispozici

*Sada Pro Line je k dispozici pouze s předním závěsem







ŘADA FASTRAC 6000

0 KROK NAPŘED

AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

www.agrotradegroup.sk

agrotradegroup@agrotradegroup.sk

Produktový manažér

Ing. Štefan Škorvánek

+421 905 497 160



JCB, Rotherham, South Yorkshire, United Kingdom S60 1JH. Tel: +44 (0)1889 590312. salesinfo@jcb.com. www.jcb.com

©2026 JCB Sales. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému ani přenášena v jakémkoliv formě nebo jakýmkoli jinými prostředky, elektronicky, mechanicky, kopírováním ani jiným způsobem bez předchozího souhlasu společnosti JCB Sales. Všechny odkazy v této publikaci na provozní hmotnosti, rozměry, objemy a další měření výkonnosti jsou uvedeny pouze pro orientaci a mohou se lišit v závislosti na přesné specifikaci stroje. Nelze se proto jimi řídit ve vztahu k vhodnosti pro konkrétní použití. Podporu a informace vždy požadujte od svého prodejce techniky JCB. Společnost JCB si vyhrazuje právo specifikace bez oznámení změnit. Uvedené ilustrace a specifikace mohou zahrnovat volitelné vybavení a příslušenství. Logo společnosti JCB je registrovanou obchodní známkou společnosti J C Bamford Excavators Ltd.

33285 cs-CZ, 1. vydání



**ZJISTĚTE
VÍCE**

