



MANIPULÁTOR AGRI SERIES III

ZEMĚDĚLSKÝ SORTIMENT

JCB

NEJLEPŠÍ ZEMĚDĚLSKÝ TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR NA SVĚTĚ

Naše manipulátory Stage V řady Series III jsou nejlepší zemědělské teleskopické manipulátory na světě se širokou škálou modelů pro nejrůznější aplikace.



NAŠE NEJLEPŠÍ PROSTŘEDÍ OBSLUHY

Naše zcela nová kabina CommandPlus nabízí řidiči prvotřídní kabinový prostor, nízkou hladinu hluku, rozhled do všech stran a pohodlnou pozici pro řízení.



PRVOTŘÍDNÍ ROZHLED

Vynikající rozhled díky novému zaoblenému sklu z jednoho kusu, které zvyšuje viditelnost o 14 %. Všechny ovládací prvky jsou v dosahu operátora a jsou jasně viditelné.



NAŠE NEJLEPŠÍ PŘEVODOVKY

Naše řada převodovek je přizpůsobena vašim konkrétním požadavkům pro oblast zemědělství a zahrnuje převodovky TorqueLock, PowerShift, AutoShift včetně oceněné variabilní převodovky DualTech.



PLYNULÝ PŘENOS VÝKONU

Užijte si standardní pohon všech čtyř kol (4WD) a stiskem tlačítka přepínejte na pohon dvou kol (2WD) a možnost diferenciálu s omezeným prokluzem (LSD), zajišťujícím tah v každém okamžiku.

NAŠE NEJLEPŠÍ MOTORY

Díky mimořádně nízkým emisím, technologii auto-stop, nízké spotřebě paliva a regulaci emisí splňují naše motory DieselMAX o objemu 4,8 litru nejnovější nařízení EU Stage V.



NAPÁJENÍ PRO VŠECHNY APLIKACE

- 109 k / 81 kW (516 Nm)
- 130 k / 97 kW (550 Nm)
- 150 k / 112 kW (600 Nm)
- 173 k / 129 kW (690 Nm)



NAŠE NEJLEPŠÍ HYDRAULIKA

Náš systém regenerativní hydrauliky, automatického vyklepávání lopaty, přidavného odvětrávání, koncového tlumení výložníku a automatického systému SmoothRide System tvoří balíček chytré hydrauliky JCB.



MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST PŘI ZVEDÁNÍ

- Pomocný konstantní průtok pro hydraulicky poháněná příslušenství.
- Pístová čerpadla s variabilním výtlačkem až 160 litrů*.

*v závislosti na modelu.


NAŠE NEJLEPŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Náš patentovaný systém adaptivní kontroly nákladu umožňuje operátorovi bezproblémové řízení bez omezení výkonnosti a se zajištěním stability.



LEPŠÍ ROZHLED DO VŠECH STRAN

Nízkopoložený čep výložníku, vynikající pravostranný výhled přes motorový podvės s LED pracovními světly přední a zadní části, výložníku a závěsu pro optimalizaci viditelnosti za tmavých světelných podmínek.

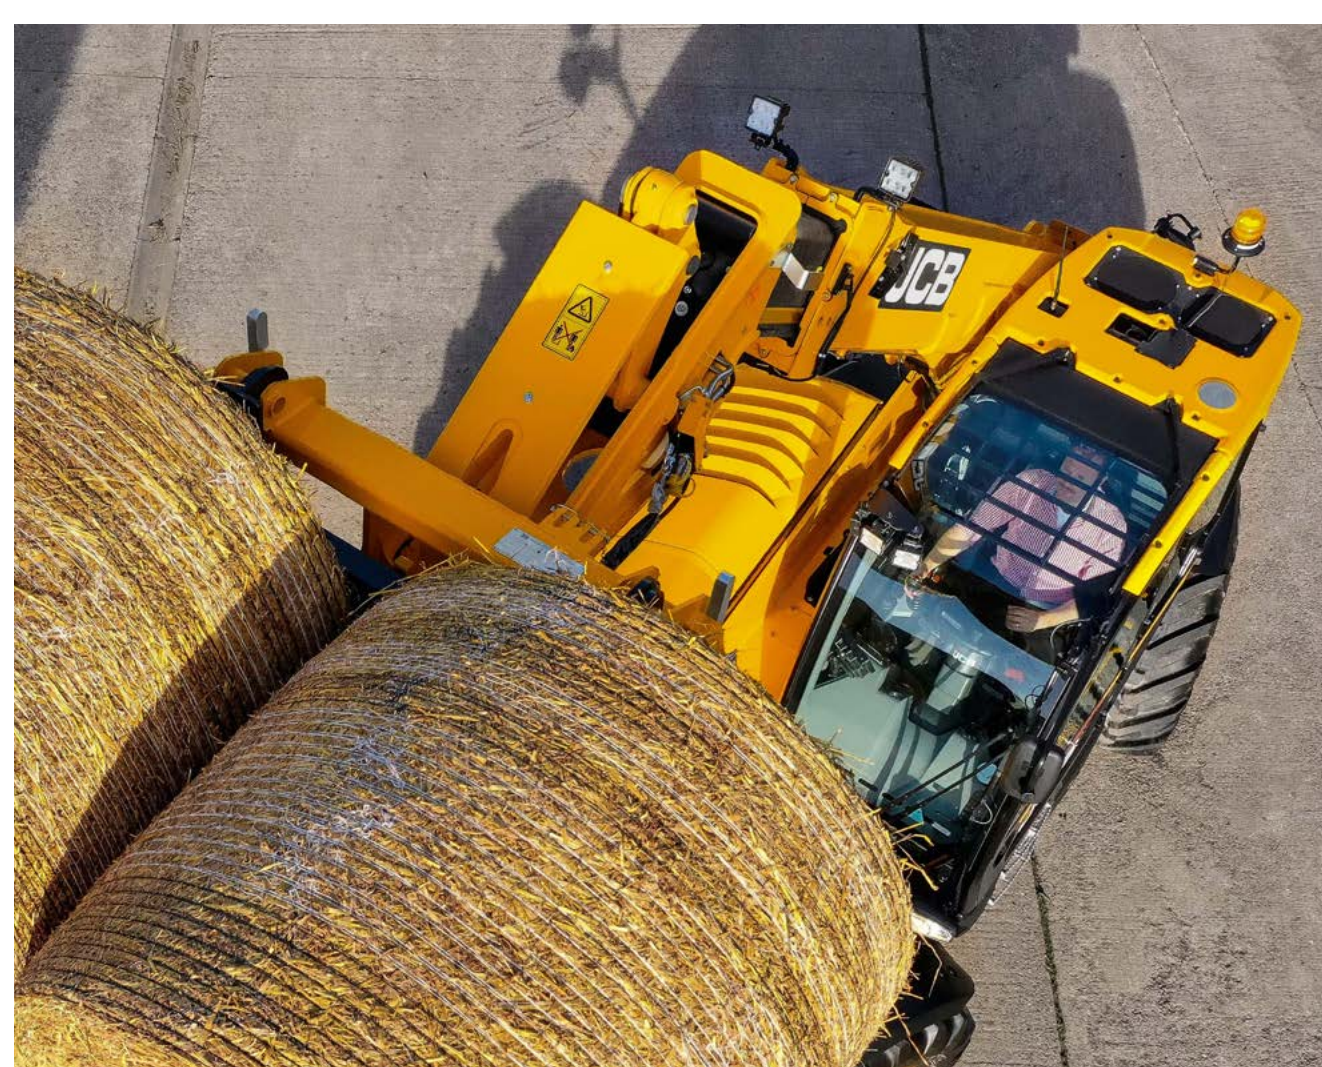

NAŠE NEJLEPŠÍ SYSTÉMY PODPORY UŽIVATELŮ

INTELLIASSIST je dosud nepokročilejší systém asistence obsluhy od JCB, vyvinutý tak, aby minimalizoval únavu a zároveň zvyšoval bezpečnost i produktivitu při ovládání stroje.




FUNKCE INTELLIASSIST

- Bezpečné provozní limity
horizontální a vertikální
elektronické zábrany
- Návrat do nízké polohy (výkop)
- Návrat do vysoké polohy
(nakládání)
- Návrat do úhlu rychloupínače
- Vertikální zdvih

NAŠE NEJLEPŠÍ SYSTÉMY PODPORY UŽIVATELŮ

INTELLIWEIGH umožňuje přesné nakládání v reálném čase a pomáhá obsluze pracovat efektivněji. Tyto technologie společně zefektivňují výkon a poskytují podporu méně zkušené obsluze.

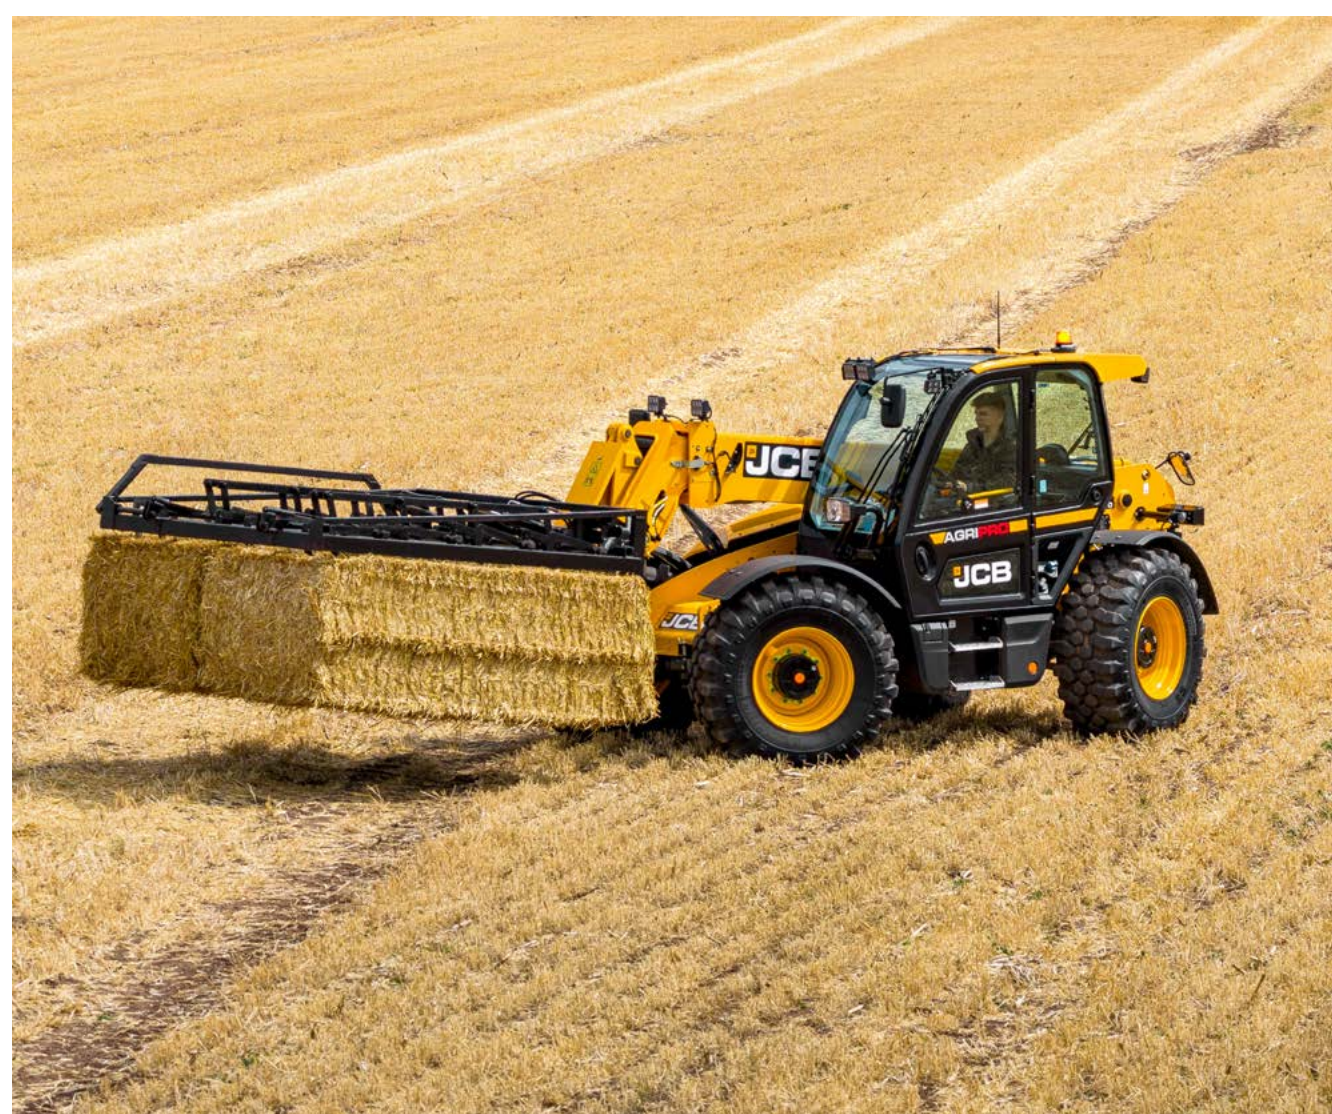

FUNKCE INTELLIWEIGH

- Integrovaný systém vážení nákladu
- Přesné sledování hmotnosti
- Rychlé nastavení a volba nástroje
- Několik režimů vážení
- Bez nutnosti kalibrace
- Reportování přes LiveLink

SPECIFIKACE STROJE



MODEL		532-60	538-60	532-70	538-70	542-70	536-95	542-100	546-70	555-70	560-80
Výška zdvihu	m	6,22	6,23	7	7,01	7,01	9,49	9,8	7,04	7,04	7,9
Nosnosti	kg	3 200	3 800	3 200	3 800	4 200	3 600	4 200	4 600	4 999	6 000
Max. nosnost do max. výšky	kg	3 200	3 800	2 750	2 500	2 750	2 000	1800	3 250	3 400	3 000
Nosnost při plném dosahu	kg	1400	1550	1675	1400	1675	575	600	1850	2 000	1750
Dosah směrem vpřed při maximální výšce	m	0,87	0,87	0,48	0,48	0,48	2,43	2,36	0,5	0,5	0,92
Dosah s 1 tunou užitečného zatížení	m	3,33	3,34	3,72	3,37	3,73	5,09	5,15	3,7	3,7	4,48

MANIPULÁTOR AGRI SERIES III

ZEMĚDĚLSKÝ SORTIMENT

PUSTIT VIDEO

POŽÁDAT O CENOVOU NABÍDKU

DALŠÍ INFORMACE